


SCHEDA TECNICA NASTROPACK NP 05 EV



NASTRATRICE CON CHIUDIFALDE PER SCATOLE A FORMATO FISSO

La soluzione ottimale per chiudere automaticamente serie di cartone a formato fisso (scatole con larghezza ed altezza costanti) con nastratura contemporanea delle falde inferiori e superiori della scatola. Un dispositivo a funzionamento pneumatico provvede a ripiegare automaticamente le falde superiori del cartone rendendo la macchina particolarmente idonea, non necessitando la presenza costante di un operatore, ad essere introdotta in linee di confezionamento completamente automatiche. Due rapide e semplici operazioni consentono di regolare la macchina in funzione dell'altezza e della larghezza delle scatole. Ideale per chiudere scatole di cartone con larghezza e altezza massima di 48 cm.

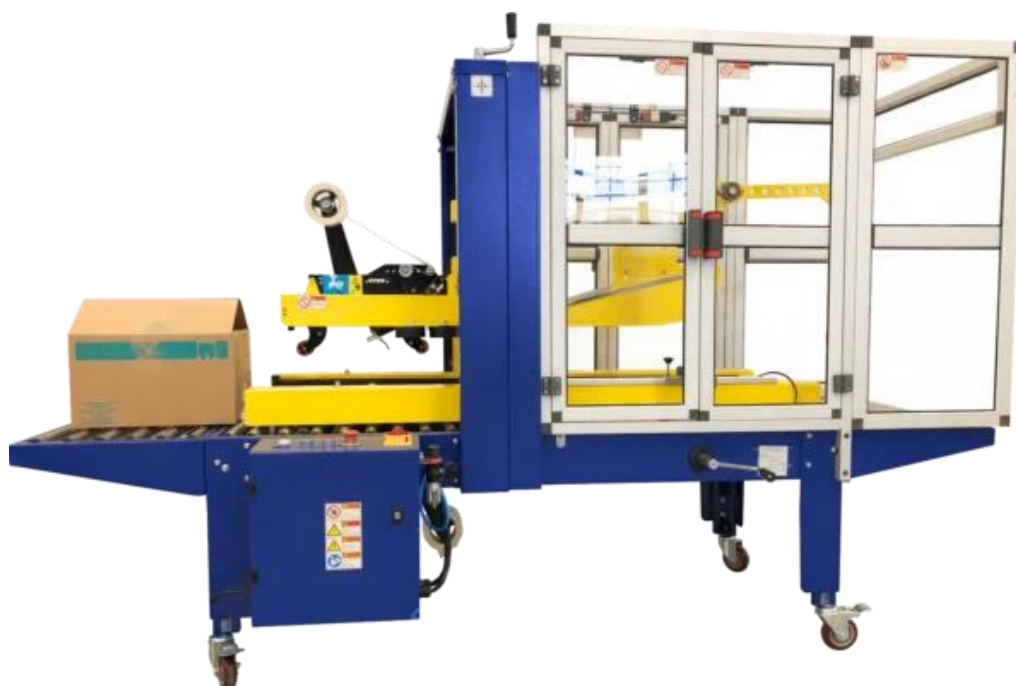

FUNZIONAMENTO:

La scatola viene inserita nella macchina: a seconda del modello di nastratrice, la posizione delle guide andrà regolata manualmente tramite apposita manovella oppure verrà rilevata e adattata automaticamente dalla macchina stessa.

Successivamente, la scatola viene trascinata tramite delle cinghie verso le testate nastratrici, che applicano il nastro adesivo sulla scatola, tagliandolo alla lunghezza desiderata.

La scatola viene espulsa dalla macchina, pronta per essere impilata o spedita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 V – 1 Ph – 50 Hz
- Potenza installata: 0,6 kW
- Dimensioni di ingombro (LxWxH): 1500x900x1600 mm
- Peso macchina: 280 kg
- Consumo aria compressa: 4 NI / 6 bar
- Produttività: fino a 20 pz/min
- Lunghezza minima delle scatole: 200 mm
- Lunghezza massima delle scatole: 500 mm
- Larghezza minima delle scatole: 120 mm
- Larghezza massima delle scatole: 480 mm
- Altezza minima delle scatole: 130 mm
- Altezza massima delle scatole: 480 mm

Padana Imballaggi Srl

